



Расход жидкого топлива на форсунках  
в зависимости от давления топлива

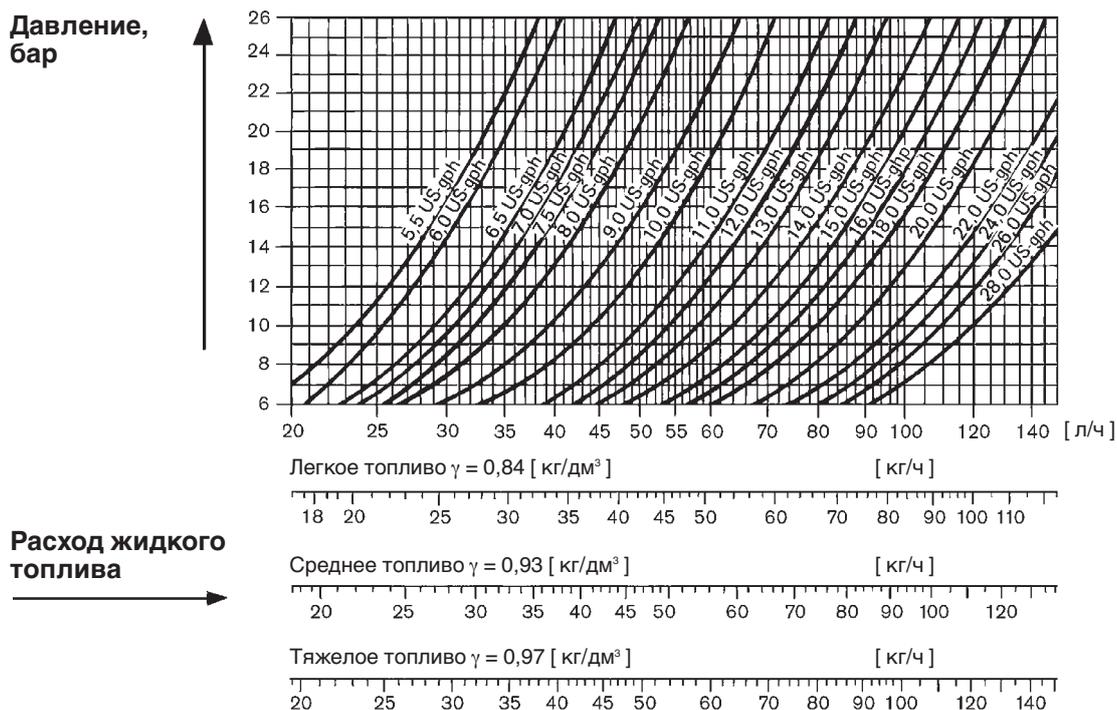


Импортер  
в Республику Беларусь  
8 (029) 11 915 11 INFO@SMARTFLAM.BY

Диаграмма подбора форсунок Simplex

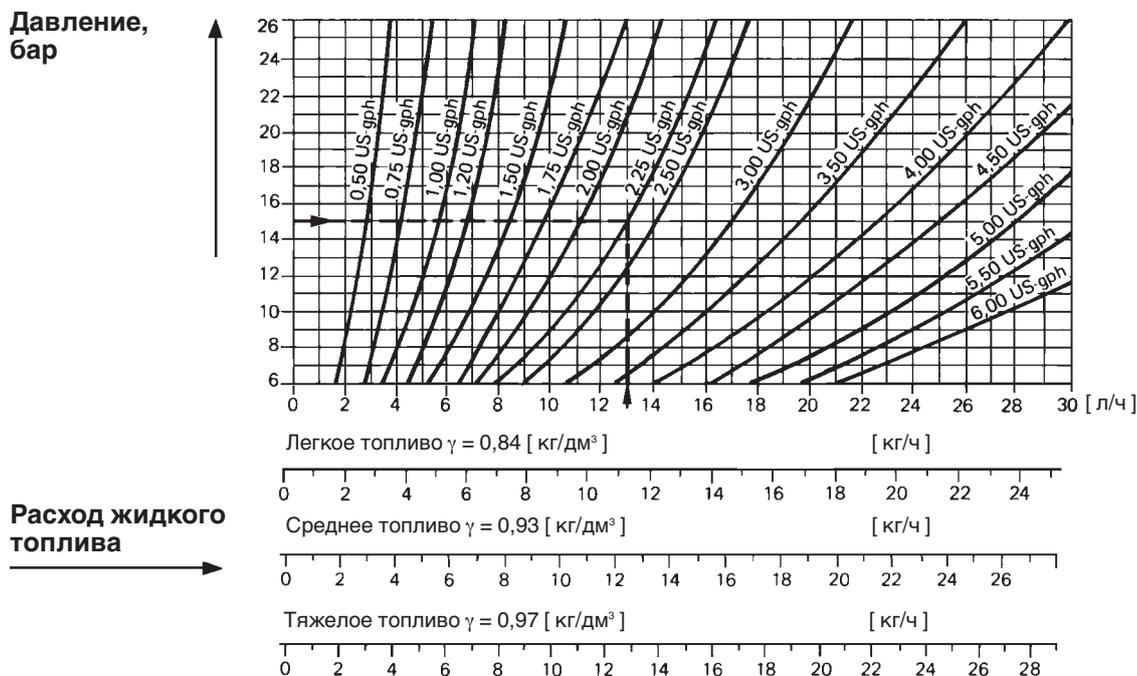


## Расход жидкого топлива на форсунках в зависимости от давления топлива

Диаграмма подбора форсунок Simplex

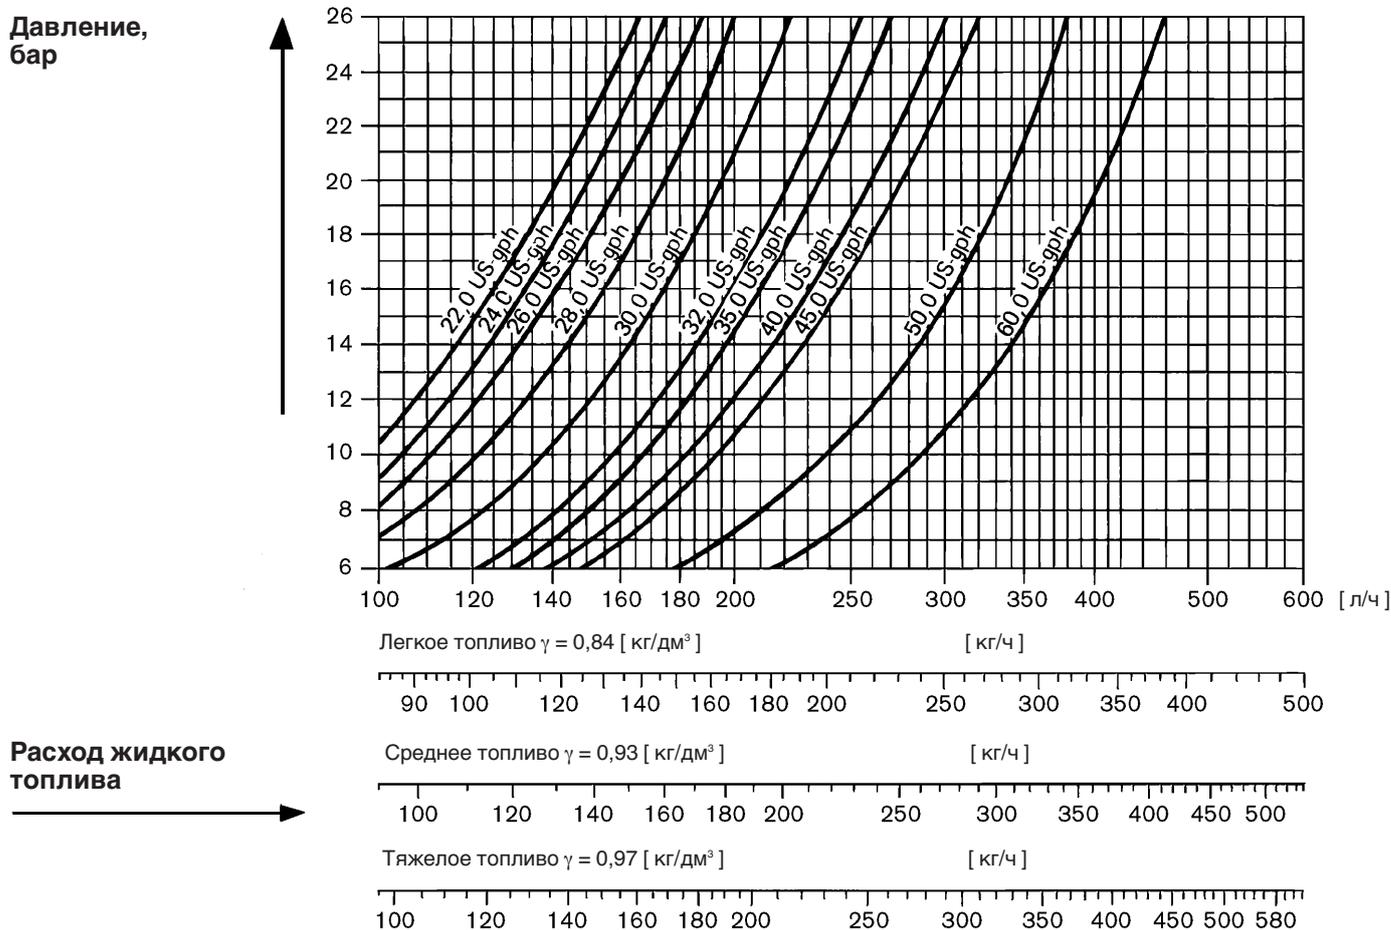

## Расход жидкого топлива на форсунках в зависимости от давления топлива


**Диаграмма подбора форсунок, тип WB3/K3**  
 Регулируемые форсунки Тип WB3 до 70 кг/ч  
 Тип K3 80... 230 кг/ч  
 Угол распыла 45°/50°

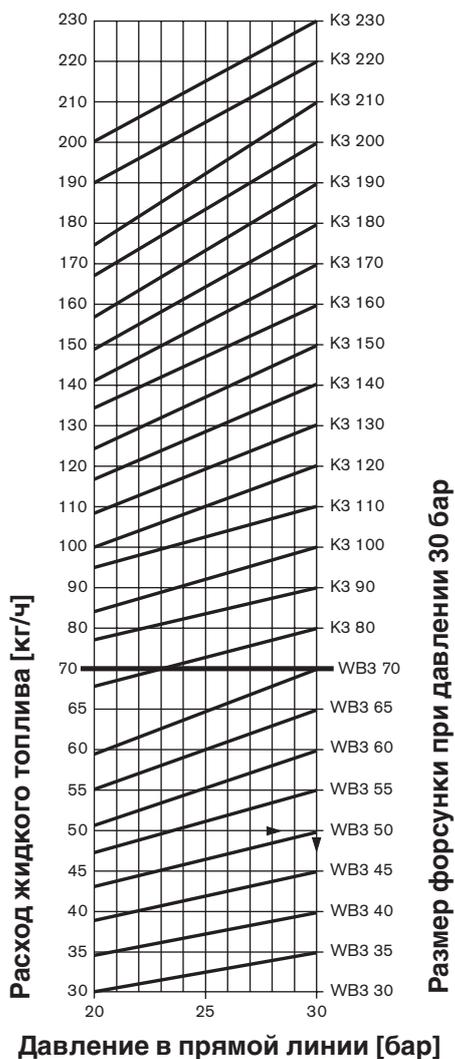

Давление в прямой линии [бар]

**Пример подбора форсунки, тип WB3**  
 Необходимый расход жидкого топлива: \_\_\_\_\_ 50 кг/ч  
 Размер форсунки по диаграмме: \_\_\_\_\_ 50  
 Давление в прямой линии по диаграмме: \_\_\_\_\_ 30 бар

**Форсуночный блок MDK60**  
 Регулируемые форсунки Тип W серия 4 / серия 5V  
 Угол распыла 50°

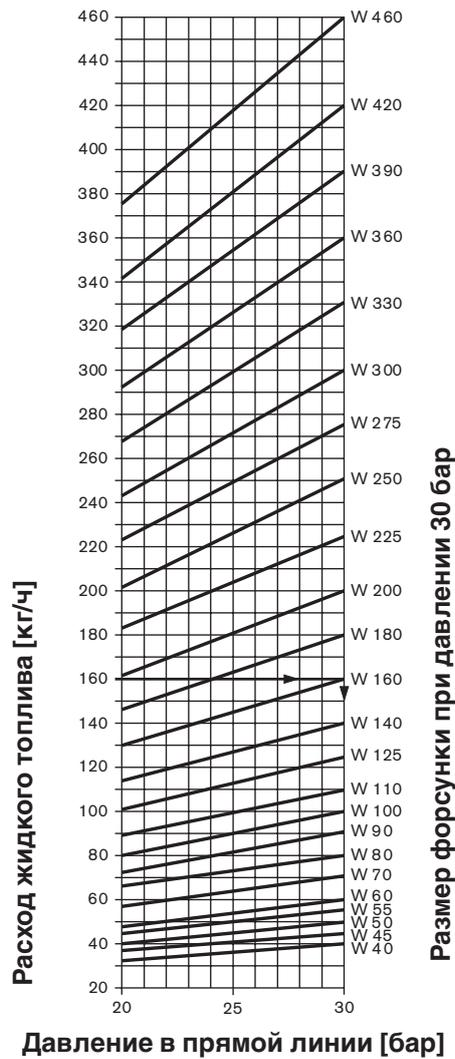

Давление в прямой линии [бар]

**Пример подбора форсунки, тип W**  
 Необходимый расход жидкого топлива: \_\_\_\_\_ 160 кг/ч  
 Размер форсунки по диаграмме: \_\_\_\_\_ W 160  
 Давление в прямой линии по диаграмме: \_\_\_\_\_ 30 бар



Импортер  
 в Республику Беларусь  
**8 (029) 11 915 11 INFO@SMARTFLAM.BY**

## Расход жидкого топлива на форсунках в зависимости от давления топлива

Диаграмма подбора форсунок, тип 24  
Форсуночный блок MDK70

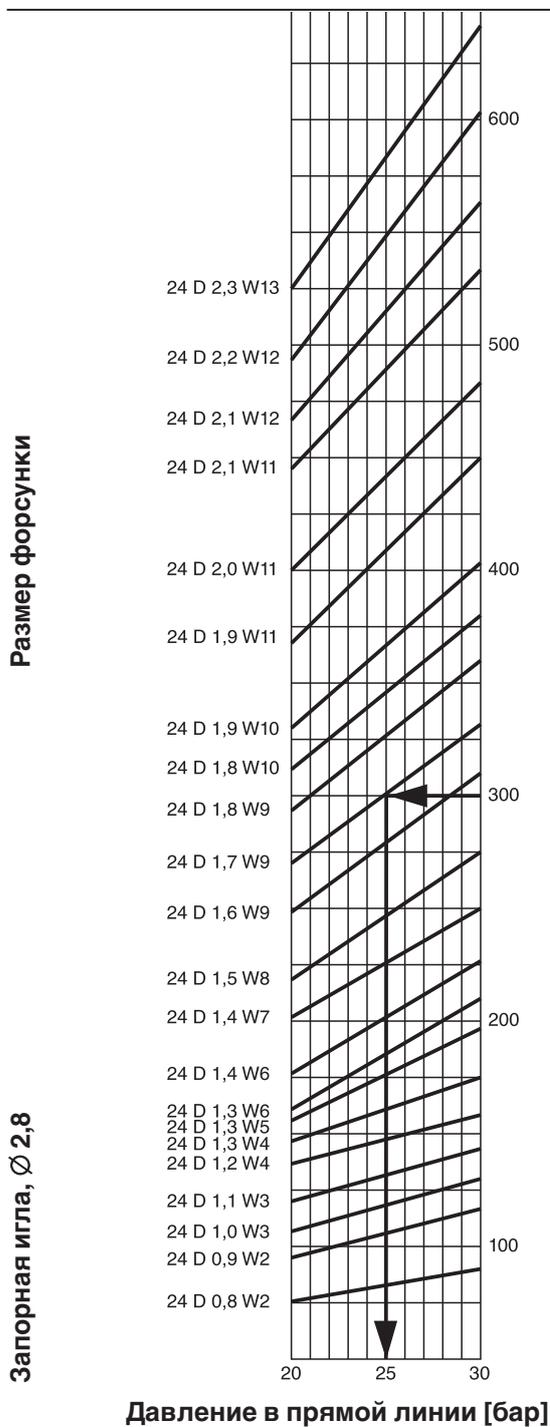


Диаграмма подбора форсунок, тип 32  
Форсуночный блок MDK80

