

Реле давления газа, тип ÜB и NB

Общая информация

Конструкция и принцип действия соответствуют требованиям DIN 3398 и EN 1854.

Плавная настройка заданных значений производится на хорошо обозримом, легко доступном и удобном в обслуживании дисковом кулачке со шкалой в мбар.

Применение

Реле давления напорядка ÜB (макс.) и/или NB (мин.) осуществляет блокировку при превышении или занижении заданного значения.

Тип ÜB включается и блокирует при повышении давления.

Тип NB включается и блокирует при понижении давления.

О блокировке сообщает загорающаяся контрольная лампа на реле давления.

Разблокировка производится нажатием кнопки, после нормализации рабочего давления.

Реле давления газа тип ÜB и NB необходимы из-за особых инструкций некоторых европейских стран.

Общие указания, особенности конструкции и технические характеристики остаются такими же, как у реле давления газа типа GW (смотри 7-2.13 листы 1 и 2).

Важные особенности конструкции


- Крышка изготовлена из прозрачного ударопрочного пластика
- Регулировочное колесико с саморегулированием
- Небольшой диапазон переключений благодаря коммутаторному блоку, с подшипниками с низким коэффициентом трения.

Технические характеристики


Вид защиты _____ IP54
 Температура окр. среды _____ -15°C...+60°C
 Соединение с газом _____ внутренняя резьба R1/4x в GW...A4

Соединение с газом _____ плоская прокладка в GW...A2

Электрическое подключение _____ по VDE
 Напряжение макс. 250 В переменный ток
 Коммутируемая мощность- омическая нагрузка 5А при 250 В
 Индуктивная нагрузка _____ cos phi=0,63А при 250 В
 Подключение _____ PG11 или штекерное

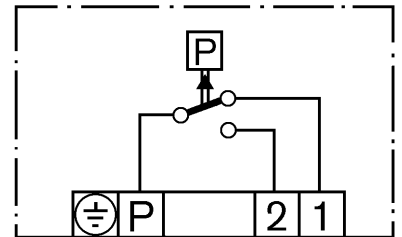

Реле давления газа, тип ÜB...A4 и NB...A4

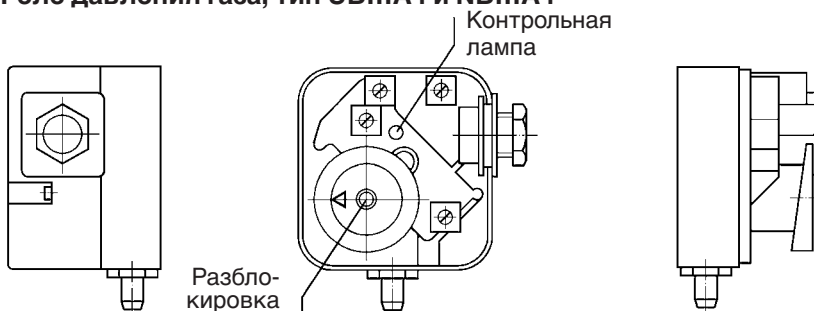


WWW.SMARTFLAM.BY


SmartFlam

Импортер
 в Республику Беларусь
 8 (029) 11 915 11 INFO@SMARTFLAM.BY

Реле давления газа, тип ÜB...A4 со штекером

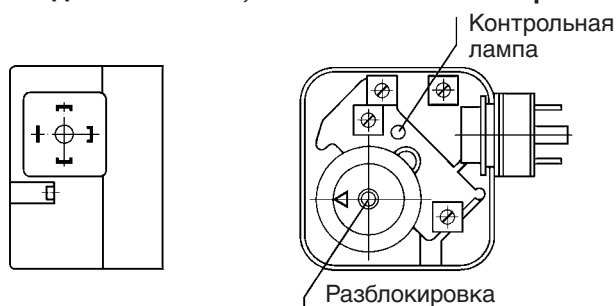

Реле давления газа, тип NB...A2 со штекером

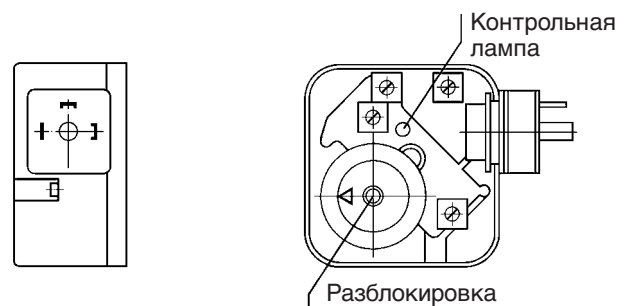

Обзор типов

| Обзор типов | Диапазон настройки, мбар | Разность переключения мбар | Макс. избыточное рабочее давление, мбар | Масса, кг | Идентификационный номер изделия | Номер заказа |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------|---|-----------|---------------------------------|--------------|
| Тип | | | | | | |
| ÜB 50 A4 | 2,5 – 50 | 1 | 400 | 0,3 | CE-0085 AO 3220 | 691 362 |
| NB 50 A4 | 2,5 – 50 | 1 | 400 | 0,3 | CE-0085 AO 3220 | 691 363 |
| ÜB 50 A4 (со штекером)* | 2,5 – 50 | 1 | 400 | 0,3 | CE-0085 AO 3220 | 691 360 |
| NB 50 A2 (со штекером)* | 2,5 – 50 | 1 | 400 | 0,3 | CE-0085 AO 3220 | 691 361 |